


## **Showcreator 2.0**

### **Allgemein**

Dank der PC Software ist ein hohes Maß an Flexibilität gegeben. So können 50 Stück RX-70K-Empfänger (also 3500 Zündkanäle) angesteuert werden. Die Zündzeit wird dabei vom Timecode der Musik (mp3/wav) auf 1/100s genau gesteuert. Nach Wunsch können Reserven jederzeit manuell gezündet werden. Es besteht immer die Möglichkeit in eine laufende Show einzugreifen. Ebenfalls ist eine Echtzeit Animation der Show im Programm integriert.

*The Show  
Must Go On!*

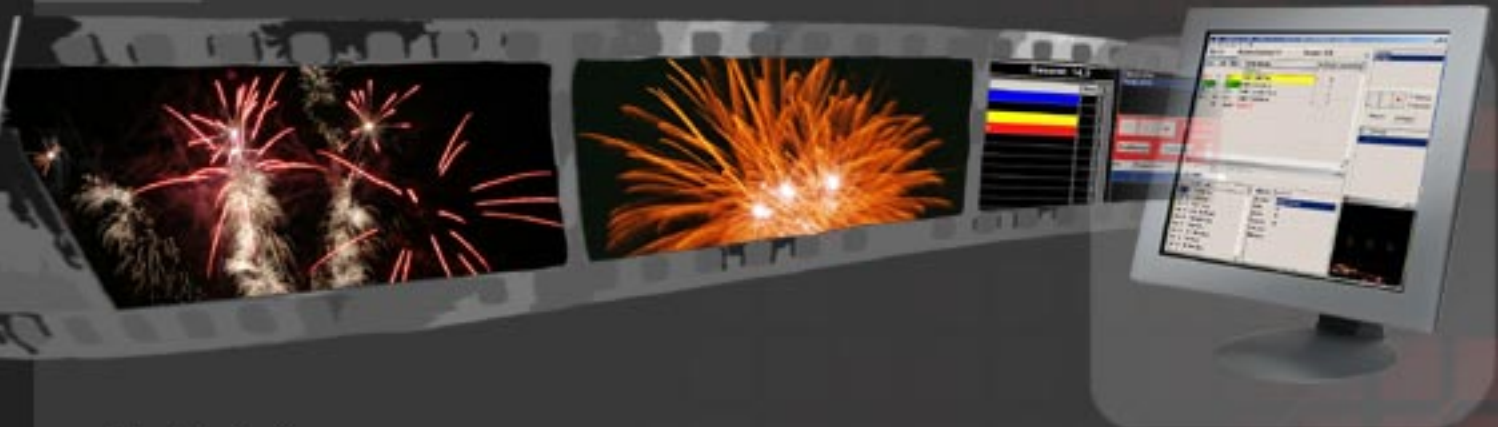

### **Zusätzlich**

Eine Scharfschaltung ist nur durch Eingabe eines Passwortes möglich. Zur besseren Übersicht ist die erstellte Show ausdrückbar, zusätzlich können die Kosten kalkuliert werden.

### **Systemvoraussetzungen**

Programm läuft unter Win 98, 2000, ME, NT, XP  
Mindestens 64 MB RAM, (empfohlen 128 MB RAM)  
Mindestens 30 MB freien Festplattenspeicher  
Ausgabe über RS232 (seriell) Com1, Com2 oder über USB Adapter

